



# t<sup>o</sup> АвтоФон GSM

# TERMO

Устройство управления  
предпусковыми  
подогревателями

**WEBASTO, EBERSPACHER и другими**



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и покупку нашего устройства **«АвтоФон-Термо»**! Мы надеемся, что оно оправдает ваши ожидания и прослужит Вам долгое время. Нам важно знать ваше мнение о работе нашего устройства. Наши контакты для обратной связи Вы можете узнать на сайте [www.autofon.ru](http://www.autofon.ru) Заранее благодарим за предоставленную информацию. Надеемся, это поможет сделать

**АвтоФон-Термо** еще более совершенным!

**Предупреждение:** производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение устройства **«АвтоФон-Термо»**, не ухудшающие его потребительские качества и параметры.

## Содержание

Назначение	4
Комплект поставки	5
Установка SIM-карты	5
Подключение	6-7
Подготовка к работе и настройка	7
Управление звонком	8
Управление по СМС	9-16
Информационные сообщения	17
Перечень SMS-команд	18-20
Управление кнопкой	20
Индикация светодиода на кнопке	21
Индикация светодиода на корпусе устройства	21
Расшифровка параметров информационных СМС	22-23
Схема подключения EBERSPACHER HYDRONIC	24
Схема подключения WEBASTO THERMO TOP EVO 5	25
Схема подключения WEBASTO THERMO TOP с минитаймером	26
Схема подключения WEBASTO THERMO TOP без минитаймера	27
Техническая поддержка	28
Гарантийные обязательства	29-32
Гарантийный талон	34
Таблица ремонтов	35

## Назначение

Устройство **АвтоФон ТЕРМО** предназначено для управления предпусковым подогревателем (WEBASTO, EBERSPACHER и др.).

**АвтоФон ТЕРМО** управляет предпусковым подогревателем через GSM сеть (посредством СМС или в режиме дозвона через голосовое меню), а так же кнопкой в салоне автомобиля.

**АвтоФон ТЕРМО** имеет часы реального времени и два таймера запуска подогревателя в назначенное время и день недели.

## Функции и технические параметры

- Встроенный GSM/GPRS-модем 900/1800 МГц с интегрированной в печатную плату GSM-антенной.
- Определение координат приблизительного местоположения по технологии LBS GSM: 100-500 м. в городе, 0,5 -30 км. вне городов (параметры MCC, MNC, LAC, CID).
- Работа от внешнего питания сети постоянного тока +8...15.
- Диапазон рабочих температур от -40° до +80° градусов Цельсия.
- Потребление в режиме ожидания команды запуска отопителя – не более 10 мА.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки встроенным самовосстанавливающимся предохранителем..
- Управление и настройка с помощью SMS-сообщений.
- Управление отопителем многофункциональной кнопкой-индикатором установленной в салоне.
- Полноценное управление через голосовое меню системы при дозвоне.
- Управление с любого телефона при наборе правильного пароля.
- Память 7-ми телефонов владельца для управления без ввода пароля.
- Оповещение 1-го номера владельца о запуске отопителя, включении обогрева салона, 5-ти минутном интервале

окончания работы, выключении. Если запуск произведен по будильнику, или по SMS-команде. Оповещение работает только при выключенном зажигании в автомобиле.

- Управление предпусковыми подогревателями и автономными салонными отопителями.
- Габаритные размеры 82, 5X60X21 мм.
- Два датчика температуры, салона и двигателя.
- Часы реального времени. Календарь на неделю.
- Два независимых будильника настраиваемых на день недели и время запуска отопителя.

## Комплект поставки

- GSM блок управления предпусковым подогревателем – 1 шт.
- Жгут проводов для подключения – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Кнопка-индикатор управления подогревателем – 1 шт. .
- Термостойкая SIM-карта со специальным тарифом (установлена) – 1 шт.
- Коробка упаковочная – 1 шт.
- Датчик температуры двигателя – 1 шт.

## Места установки центрального блока

Для исключения экранирования GSM антенны, избегайте установки нижней части корпуса устройства на металлическую поверхность.

### ЗАМЕНА SIM-КАРТЫ

1. Отключите внешнее питание.
2. Аккуратно разберите корпус устройства.
3. Вставьте SIM-карту в держатель.





**SIM-карта должна быть полностью работоспособной, иметь положительный баланс на счете. В настройках SIM-карты должен быть отключен запрос пин-кода. Желательно подключить услуги внутрисетевого и международного роуминга: в этом случае АвтоФон Термо сможет работать практически в любой точке мира. Также удобно заранее активизировать личный кабинет на сайте оператора, чтобы контролировать баланс, просматривать детализацию и управлять услугами. Комплектная SIM-карта работает только на территории России.**

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Выполните подсоединения согласно схеме подключения стр.24-27. Подайте питание на устройство.



**Рекомендуем устанавливать АвтоФон-Термо в салоне автомобиля, в местах отсутствия влаги.**

- 1) Восьми-пиновый разъем основных подключений.
- 2) Трех-пиновый разъем для подключения выносного датчика температуры двигателя (подключение не обязательно).
- 3) Двух-пиновый разъем для подключения кнопки-индикатора запуска-остановки отопителя.

## ОСНОВНОЙ РАЗЪЁМ

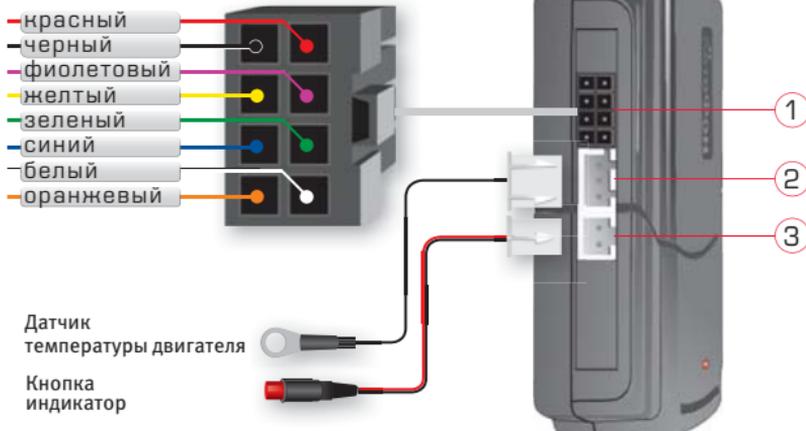

(+)		кр.	1 вх.		фиол.	2 вх.		зел.	3 вх.		бел.
(-)		черн.	1 вых.		желт.	2 вых.		син.	3 вых.		оранж.

## ВХОДЫ

**(+) красный** подключается к плюсу аккумулятора через предохранитель.

**(-) черный** подключается к минусу аккумулятора.

**1 фиолетовый (+)** подключается к выходу минитаймера (если устанавливается).

**2 зеленый (+)** (сигнал от предпускового подогревателя). Начало прогрева салона.

**3 белый (+)** Зажигание.

При активности данного входа нет СМС уведомлений о начале прогрева салона и окончании работы отопителя. Устройство считает, что при включенном зажигании владелец находится в автомобиле и ему не требуется данная информация.

## ВЫХОДЫ

**1 желтый (+)** Управление отопителем (время активности задаётся в меню системы).

**2 синий (+)** Управление обогревом салона. При разрешенном в меню обогреве салона при работе отопителя устройство соединяет вход №2 с выходом №2.

**3 оранжевый** подключается к шине отопителя (если есть)

## Подготовка к работе и настройка

### УСТАНОВКА МАРКИ ОТОПИТЕЛЯ

Устройство **АвтоФон ТЕРМО** может управлять предпусковым подогревателем WEBASTO, EBERSPACHER и др. Чтобы установить модель котла, отправьте соответствующую SMS-команду

**1234,webasto**

**1234,webasto evo**

**1234,eberspacher**

Схема подключения на стр. 26

## Управление звонком

Для управления отопителем или изменения настроек **АвтоФон Термо** позвоните на номер СИМ-карты, установленной в устройстве.

Если номер телефона, с которого вы звоните, записан в память системы (см. стр. 6 «Запись номера владельца»), **АвтоФон Термо** «поднимет трубку» и Вы услышите голосовое меню. Следуя указаниям системы производите настройки, или управление отопителем.

Если номер телефона с которого вы звоните не записан в память **АвтоФон Термо** – устройство «поднимет трубку» и вы услышите короткий звуковой сигнал означающий ожидание принятия устройством пароля из 4-х цифр. Введите их в тоновом режиме. Заводское значение 1234. Если пароль введен верно, **АвтоФон Термо** перейдет в голосовое меню системы. Следуя указаниям системы производите настройки, или управление отопителем.

### Структура голосового меню

Кнопка	Назначение кнопки голосового меню
*	Возврат в начало меню, или в предыдущее меню.
1	Запуск и продление работы отопителя.
2	Включение Функции обогрева салона при работе отопителя.
3	Выключение Функции обогрева салона при работе отопителя.
4	Активация запуска отопителя по будильникам
5	Деактивация запуска отопителя по будильникам
6	Настройка 1-го будильника

7	Настройка 2-го будильника
8	Изменение времени работы отопителя
9	Установка текущего дня недели, даты и времени
0	Выключение отопителя
#	Переход в следующее меню или подтверждение ввода команды

## Управление по СМС

Управление устройством «АвтоФон Термо» осуществляется путем отправки команд в виде SMS-сообщений на номер SIM-карты, установленной в нем. **В начале каждого SMS-сообщения должен стоять пароль (4 цифры и разделитель – «запятая»)**. Регистр букв (большие или маленькие) не имеет значения. Дополнительные символы, в т.ч. «пробел», не допускаются. На SMS-сообщения без правильного пароля или содержащие нелатинские символы устройство не реагирует и не отвечает.

Если необходимо передать сразу несколько команд, делайте это последовательно, по одной, дожидаясь SMS-подтверждения о выполнении каждой команды.



**Все параметры и настройки хранятся в энергонезависимой памяти и не меняются при смене SIM-карты.**

Вместо слова «**пароль**» вводите ваш четырехзначный цифровой пароль!



**Если в процессе настройки и подготовки к использованию у вас возникли затруднения и вам требуется помощь специалистов, вы можете обратиться в службу технической поддержки «АвтоФон» по телефону 8-800-555-79-77 (звонок бесплатный) или +7 (495) 504-12-33, e-mail: info@autofon.ru или же посетить интернет-сервер [www.autofon.ru](http://www.autofon.ru)**

## (пароль, eberspascher) Изменение марки отопителя

1234,eberspascher

АвтоФон Термо v2.1a  
Среда, 14:05  
EBERSPASCHER  
1: +79161234567  
2: +79031234567  
Отопитель выкл.  
Уст. время: 30м.  
Обогрев салона выкл.  
Функция обогрева выкл.  
Запуск по буд. выкл.  
T1=Пн,Ср,Пт,08:00,выкл  
T2=Сб,Вс,10:00,выкл  
+19С-двиг. +21С-салон  
Питание: 12.4в  
internet.mts.ru  
Пароль: 1234  
смс#6

Чтобы изменить марку отопителя отправьте команду **пароль, название отопителя**

Например: 1234,webasto evo

1234,webasto

1234,eberspascher

Заводская настройка: WEBASTO EVO

## (пароль, TIME=N,HHMM) Установка дня недели и времени

1234,time=3,1405

АвтоФон Термо v2.1a  
Среда, 14:05  
WEBASTO  
1: +79161234567  
2: +79031234567  
Отопитель выкл.  
Уст. время: 30м.  
Обогрев салона выкл.  
Функция обогрева выкл.  
Запуск по буд. выкл.  
T1=Пн,Ср,Пт,08:00,выкл  
T2=Сб,Вс,10:00,выкл  
+19С-двиг. +21С-салон  
Питание: 12.4в  
internet.beeline.ru  
Пароль: 1234  
смс#6

Для установки или изменения дня недели и времени необходимо отправить команду :

**пароль, TIME=N,HHMM**

где **n (номер дня недели)** в пределах 1...7 (пн - 1, вс - 7); **hh (час)** в пределах 00...23; **xx (минуты)** в пределах 00...59.

Момент установки времени – это момент прочтения устройством данного SMS. Начальное значение до установки: time=**1,1200**.

## (пароль, N+79037676045), (пароль, N+0) Запись, изменение и удаление номера телефона.

1234,5+79037676045

АвтоФон Термо v2.1a  
5: +79037676045  
Питание: 12.4в  
Пароль: 1234  
смс#6

При получении данной команды устройство установит дополнительный номер владельца, где **N** - его порядковый номер от 1 до 7. Номер должен быть указан в международном формате, начинаться со знака «+» и состоять из 10–13 цифр.

На 1-й номер записанный в память устройства будут отсылаться уведомления о включении отопителя, начале прогрева салона, 5-ти минутном интервале окончания работы отопителя и выключении отопителя.

В систему можно записать до 7 номеров.

Возможно также задать сразу несколько номеров командой:

**пароль,1+79037674045,2+79161112233,3+79031112233**



**АвтоФон-Термо управляется с любого номера, не записанного в систему, при условии ввода пароля (заводское значение - 1234).**

## (пароль, ENG) или (пароль, RUS) Выбор языка SMS-сообщений

1234,eng

AutoFon Thermo v2.1a  
Thursday, 22:41  
WEBASTO  
1: +79161234567  
Heater off.  
...  
internet.beeline.ru  
Pass: 1234  
sms#9

Данной командой можно изменить язык SMS-сообщений.



**Предельный объем сообщения на английском языке превышает объем сообщения на русском языке более чем в два раза, поэтому длинные SMS-сообщения на русском языке будут тарифицироваться оператором сотовой связи дороже.**

## (пароль, P=XXXX) Изменение пароля

1234,P=5678

АвтоФон Термо v2.1a  
Среда, 14:05  
WEBASTO  
1: +79161234567  
2: +79031234567  
Отопитель выкл.  
Уст. время: 30м.  
Обогрев салона выкл.  
Функция обогрева выкл.  
Запуск по буд. выкл.  
T1=Пн,Ср,Пт,08:00,выкл  
T2=Сб,Вс,10:00,выкл  
+19С-двиг. +21С-салон  
Питание: 12.4в  
internet.beeline.ru  
Пароль: 5678  
смс#6

Рекомендуется изменить пароль доступа к устройству. Пароль может состоять только из 4 цифр от 0 до 9.

Отправьте SMS-сообщение на номер устройства:

**1234,P=XXXX**

где **1234** – это старый или заводской пароль, **XXXX** – 4 цифры вашего нового пароля.



**Обнуление возможно только в сервисном центре производителя! Постарайтесь запомнить ваш пароль!**

## Установка «Будильник T1/T2» (пароль, Tn=XXXXXXXX,ННММ,У)

1234,T1=1010100,0800,1

АвтоФон Термо v2.1a  
Среда, 00:45  
WEBASTO  
1: +79161234567  
2: +79031234567  
Отопитель выкл.  
Уст. время: 30м.  
Обогрев салона выкл.  
Функция обогрева выкл.  
Запуск по буд. выкл.  
T1=Пн,Ср,Пт,08:00,выкл  
T2=Сб,Вс,10:00,выкл  
+19С-двиг. +21С-салон  
Питание: 12.4в  
internet.beeline.ru  
Пароль: 1234  
смс#6

Для установки или изменения даты и времени одного из двух будильников T1/T2 необходимо отправить команду:

**пароль,Tn=XXXXXXXX,ННММ,У**

пример: **1234,T1=1111100,0930,1**

где значение **n** - это номер будильника 1 или 2, значение **x** (**день недели**) - включить [1] или выключить [0] будильник в указанный день [1 цифра - пн, 7 цифра - вс]; **НН** (**час**) - 00...23; **ММ** (**минуты**) - 00...59; **У** (**вкл,выкл**) - включить [1] или выключить [0] работу по будильникам;

**(пароль,?)****Проверка состояния, установок и режимов работы**

1234,?

АвтоФон Термо v2.1a  
 Среда, 14:05  
 WEBASTO  
 1: +79161234567  
 2: +79031234567  
 Отопитель выкл.  
 Уст. время: 30м.  
 Обогрев салона выкл.  
 Функция обогрева выкл.  
 Запуск по буд. выкл.  
 T1=Пн,Ср,Пт,08:00,выкл  
 T2=Сб,Вс,10:00,выкл  
 +19С-двиг. +21С-салон  
 Питание: 12.4в  
 internet.beeline.ru  
 Пароль: 1234  
 смс#6

По данной SMS-команде устройство отправит SMS-сообщение с полным отчетом о всех установленных параметрах. Позволяет получить исчерпывающую информацию о текущих настройках. Так же данной командой можно текущий номер владельца и состояние отопителя.

**(пароль,T=30)****Установка длительности работы отопителя по будильникам или команде с телефона.**

1234,t=30

АвтоФон Термо v2.1a  
 Среда, 14:05  
 WEBASTO  
 1: +79161234567  
 2: +79031234567  
 Отопитель выкл.  
 Уст. время: 30м.  
 Обогрев салона выкл.  
 Функция обогрева выкл.  
 Запуск по буд. выкл.  
 T1=Пн,Ср,Пт,08:00,выкл  
 T2=Сб,Вс,10:00,выкл  
 +19С-двиг. +21С-салон  
 Питание: 12.4в  
 internet.beeline.ru  
 Пароль: 1234  
 смс#6

Для установки длительности работы отопителя необходимо отправить команду :

**пароль,T=X**

где **X** значение времени в минутах в пределах 1...200

Заводское значение: **30 минут.**

## (пароль,Н+) Включение / выключение функции обогрева салона

1234,Н+

АвтоФон Термо v2.1a  
Среда, 14:05  
WEBASTO  
1: +79161234567  
2: +79031234567  
Отопитель выкл.  
Уст. время: 30м.  
Обогрев салона вкл.  
Функция обогрева выкл.  
Запуск по буд. выкл.  
Т1=Пн,Ср,Пт,08:00,выкл  
Т2=Сб,Вс,10:00,выкл  
+19С-двиг. +21С-салон  
Питание: 12.4в  
internet.beeline.ru  
Пароль: 1234  
смс#6

Если функция обогрева салона активна, то при достижении температуры двигателя 50 °С устройство включит обогрев салона.

## (пароль,+) Включение отопителя на заданное время.

1234,+52

АвтоФон Термо v2.1a  
Понедельник, 18:58  
Отопитель вкл. (52м.)  
Обогрев салона вкл.  
-20С-ДВИГ. -20С-салон

При получении команды **пароль,+** устройство включит отопитель на время, установленное в настройках и отправит сообщение с уведомлением о включении на номер с которого отправлена команда.

По команде **пароль,+52** устройство включит отопитель на 52 минуты. (можно задать время работы от 1 до 200).

## (пароль,-) Выключение отопителя

1234,-

АвтоФон Термо v2.1a  
Понедельник, 18:58  
Отопитель выкл.  
Обогрев салона выкл.  
+87С-ДВИГ. +17С-салон

После получения команды пароль,- устройство выключит отопитель и отправит сообщение с уведомлением на номер, с которого отправлена команда.

## (пароль,S) Запрос на однократное определение GSM-координат (Multi LBS)

1234,S

АвтоФон Термо v2.1a  
Среда, 14:05  
GSM -52dB LBS:  
MCC=250  
MNC=01  
LAC: 9472 9472 9472 9472  
CID: 893C 8940 1725 1727  
смс# 3

Устройство ответит SMS-сообщением с идентификаторами текущей и трех ближайших базовых GSM-станций, температурой устройства. Такие данные позволяют уточнить местоположение устройства. Также в сообщении передается параметр качества GSM-связи в дБ, Чем меньше значение параметра, тем лучше качество связи.

## (пароль,M=xxxxxx) Запрос баланса и другие USSD-запросы

1234,M=\*100#

АвтоФон Термо v2.1a  
Баланс 281.09 р.  
смс#39

Позволяет запросить информацию о балансе счета SIM-карты, установленной в **АвтоФон Термо**. Формат команды запроса баланса уточните у оператора связи, чья SIM-карта установлена в устройстве.

Обычно это запрос в виде **\*100#** или **\*102#**  
Пример SMS: **1234, M=\*100#** Устройство отправит этот запрос оператору и, получив ответ, перешлет его на номер владельца. Если оператор в сообщении о балансе добавляет рекламный

текст, то данный текст также будет передаваться устройством. Если не получен ответ оператора (предпринимается всего 3 попытки), высылается SMS об ошибке.

Рекомендуем подключить услугу «баланс близких» или аналогичную у сотовых операторов, при которой на номер владельца будет приходить уведомление о том, что баланс SIM-карты устройства приближается к нулю.

**(пароль,i1=internet.mts.ru)**

### Установка точки доступа APN для вашего оператора

1234,internet.mts.ru

АвтоФон Термо v2.1a  
Среда, 14:05  
WEBASTO  
1: +79161234567  
2: +79031234567  
Отопитель выкл.  
Уст. время: 30м.  
Обогрев салона выкл.  
Функция обогрева выкл.  
Запуск по буд. выкл.  
T1=Пн,Ср,Пт,08:00,выкл  
T2=Сб,Вс,10:00,выкл  
+19С-двиг. +21С-салон  
Питание: 12.4в  
internet.mts.ru  
Пароль: 1234  
смс#6

Данную настройку можно узнать в справочной службе оператора сим-карты, которая используется в устройстве. В данном примере указана настройка для оператора МТС.

Для Мегафон: internet

Для МТС: internet.mts.ru

Для Билайн: internet.beeline.ru

Если в процессе настройки или эксплуатации устройства возникли проблемы, перед обращением в сервисный центр производителя изучите данную таблицу и соответствующий раздел на сайте производителя [www.autofon.ru](http://www.autofon.ru)

### Телефоны службы технической поддержки АвтоФон:

**8-800-555-79-77** (звонок бесплатный из любого региона РФ)

**+7-495-504-12-33** Москва, с 9 до 18 часов.

## Информационные сообщения

Устройство АвтоФон-Термо отправляет информационные сообщения первому номеру, записанному в память системы.

Данные сообщения не сохраняются в памяти телефона.

### Сообщение о включении обогрева салона

АвтоФон Термо v2.1a  
Понедельник, 18:49  
Обогрев салона включен.  
+17С-двиг. +16С-салон  
Питание: 12.5в

### Сообщение о 5-ти минутном интервале окончания работы отопителя

АвтоФон Термо v2.1a  
Понедельник, 15:26  
Отопитель будет  
остановлен через 5 минут.  
+72С-двиг. -t-160-салон  
Питание: 12.4в

Сообщение с уведомлением о включении/выключения отопителя отправляются на номер с которого отправлена команда.

### Сообщение о запуске отопителя по СМС 1234,+ и 1234,+XX

АвтоФон Термо v2.1a  
Понедельник, 18:58  
Отопитель вкл. (30м.)  
Обогрев салона вкл.  
+31С-ДВИГ. +17С-салон

### Сообщение о выключении отопителя при получении устройством команды по SMS 1234,-

АвтоФон Термо v2.1a  
Понедельник, 18:59  
Отопитель выкл.

# СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Перечень SMS-команд

Таблица № 1

Управляющее SMS	Действие команды	Ответное SMS	Примечание
пароль, webasto evo	Установить марку отопителя WEBASTO EVO	WEBASTO EVO	Работа с отопителем WEBASTO EVO5
пароль, webasto	Установить марку отопителя WEBASTO	WEBASTO	Работа с отопителем WEBASTO
пароль, eberspascher	Установить марку отопителя EBERSPASCHER	EBERSPASCHER	Работа с отопителем EBERSPASCHER
пароль, 1+79991112233	Запись или изменение номера владельца. 10–13 цифр	1: +79991112233	1234 – первоначальный пароль. +79991112233 – номер владельца
пароль, TIME= 3,1405	Установка дня недели и времени	Среда, 14:05	Установлено время 14 часов 05 минут среда
пароль, T1= 1010100,0800,1	Установка первого будильника	T1: 1010100,0800,1	Установлен первый будильник на время 08:00 на понедельник, среду и пятницу
пароль, T2= 1111100,0800,1	Установка второго будильника	T2: 1111100,0800,1	Установлен второй будильник на время 08:00 на пн, вт, ср, чт, пт.
пароль, t=30	Установка времени работы отопителя по будильникам или команде с телефона.	Уст. время: 30м.	Пределы значений от 1 минут до 200 минут

Управляющее SMS	Действие команды	Ответное SMS	Примечание
пароль,+	Включение отопителя на время установленное в настройках	Отопитель вкл. (30м.)	При получении команды <b>пароль,+</b> устройство включит отопитель на время, установленное в настройках.
пароль,+52	Включение отопителя на заданное время.	Отопитель вкл. (52м.)	
пароль,-	Выключение отопителя	Отопитель выкл.	
пароль,Н+	Включение функции обогрева салона	Обогрев салона вкл.	При достижении температуры двигателя 50 °С устройство включит обогрев салона
пароль,Н-	Выключение функции обогрева салона	Обогрев салона выкл	
пароль,ENG	Смена языка SMS сообщений	АвтоФон Термо v2.1a Среда, 14:05	
пароль,RUS	Смена языка SMS сообщений	AutoFon Thermo v2.1a Wednesday, 00:45	
пароль,?	Проверка состояния и режимов работы маяка.	АвтоФон Термо v2.1a Среда, 14:05 WEBASTO 1: +79161234567 2: +79031234567 Отопитель выкл. Уст. время: 30м. Обогрев салона выкл. Функция обогрева выкл. Запуск по буд. выкл. T1=Пн,Ср,Пт,08:00, выкл T2=Сб,Вс,10:00,выкл +19С-двиг. +21С-салон Питание: 12,4в internet.beeline.ru Пароль: 1234 смс#6	Информационное сообщение с полным набором параметров.

Управляющее SMS	Действие команды	Ответное SMS	Примечание
пароль,p=5678	Изменение пароля доступа	PASS: 5678	5678 – новый пароль
пароль,S	Однократно отправляется SMS с данными по GSM	GSM: -59dB LBS: MCC: 250 MNC: 001 LAC: 772F 773H 127A 3210 CID: 0A16 1C32 AFF176D1	Данные вбивать на сайте autofon.ru
пароль, M=xxxxxx	Запрос баланса счета и другие USSD-запросы. xxxxxx – код запроса	Ваш баланс: 154.03 руб.	Баланс: МТС: *100# Билайн: *102# Мегафон: *100#
пароль,i1 =internet. mts.ru	Задание APN-точки для вашего оператора SIM-карты в устройстве	... i1=internet.mts.ru ...	Значение данного параметра выяснять у оператора сим-карты установленной в устройстве.
пароль,update= 176.9.74.42.1302	Обновление прошивки в устройстве	АвтоФон Термо v2.1c AutoFon Thermo v2.1c	

## Управление кнопкой

Запуск-остановка отопителя – нажатие на кнопку-индикатор (1-сек.).

Запуск и остановка работы по будильникам – удержание кнопки-индикатора нажатой более 3-х секунд.

## Индикация светодиода в кнопке

Таблица № 2

Индикация светодиода в кнопке	Состояние	Действие для изменения состояния
Горит	Отопитель запущен	Нажать на 1 сек. кнопку для выключения отопителя
Не горит	Отопитель выключен	Нажать на 1 сек. кнопку для включения отопителя
Мигает (при выключенном отопителе)	Активирован запуск по будильникам.	Удерживать кнопку нажатой более 3-х секунд.

## Индикация светодиода на корпусе устройства

Устройство снабжено контрольным светодиодом, который находится на печатной плате, рядом с держателем SIM-карты. В процессе работы светодиод показывает текущий режим работы и состояние устройства.

Таблица № 3

Схема вспышек светодиода	Описание
Одиночные вспышки —	Начальная инициализация устройства, самотестирование. 2–4 секунды после включения питания
1 короткая вспышка .....	Включен GSM-модуль, идет регистрация в сотовой сети
2 короткие вспышки .....	Устройство включено и зарегистрировано в GSM сети.
Частые короткие вспышки	Устройство включено, зарегистрировано в сети и находится в режиме «поднята трубка».

## Расшифровка параметров


Название устройства, аппаратная и программная версия его <b>v2.1a</b>
День недели, время в 24-х часовом формате
Модель отопителя (Webasto, Eberspaeher и др.)
Номера телефонов записанные в память системы
Состояние отопителя (вкл., выкл.)
Продолжительность работы отопителя
Состояние активности выхода управления отоплением салона (вкл., выкл.)
Функция отопления салона (вкл., выкл.) При включенной функции АвтоФон Термо получив сигнал от отопителя на включение печки салона - активирует выход отопления салона. При выключенной функции - не активирует.
Активация запуска отопителя по будильникам (вкл., выкл.)
1-й будильник не активен. Запуск отопителя настроен на понедельник, среду и пятницу в 08-00
2-й будильник не активен. настроен на запуск в субботу и воскресенье в 10-00
Данные датчиков температуры
Напряжение, В
Точка доступа APN
Пароль устройства
Порядковый номер СМС отправленного устройством с момента подачи питания

## Русский язык

АвтоФон Термо v2.1a  
Среда, 00:45  
WEBASTO  
1: +79161234567  
2: +79031234567  
Отопитель выкл.  
Уст. время: 30м.  
Обогрев салона выкл.  
Функция обогрева  
выкл.  
Запуск по буд. выкл.  
T1=Пн,Ср,Пт,08:00,выкл  
T2=Сб,Вс,10:00,выкл  
+19C-двиг. +21C-салон  
Питание: 12.4 В  
internet.beeline.ru  
Пароль: 1234  
смс#6

## Английский язык


AutoFon Thermo v2.1a  
Wednesday, 00:45  
WEBASTO  
1: +79161234567  
2: +79031234567  
Heater off.  
Time set: 30m.  
Hotter off.  
Hotter Fun off.  
Heater start off.  
T1=Mon,Wed,Fri, 08:00,on  
T2=Sat,Sun, 10:00,off  
+19C-out +21C-in  
Power: 12.2 V  
internet.beeline.ru  
Pass: 1234  
sms#9

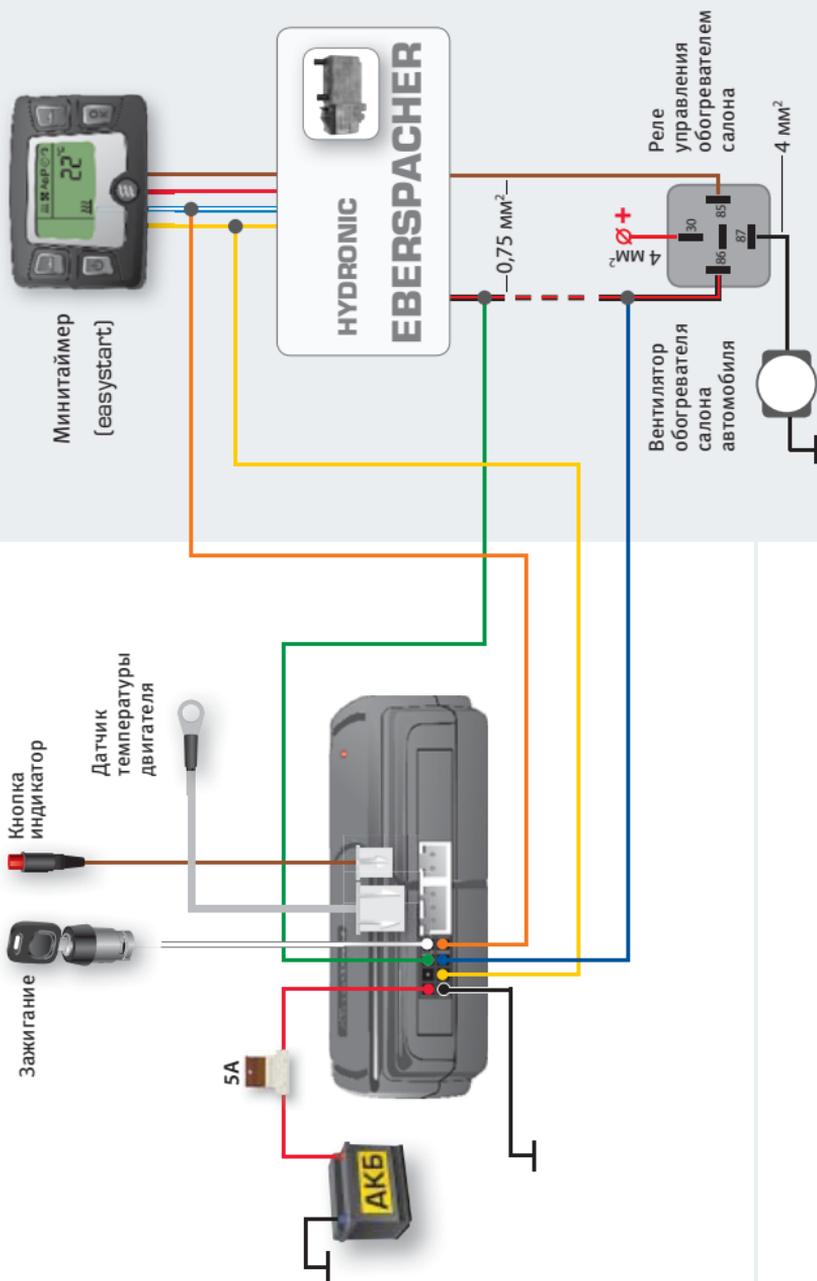


# WEBASTO THERMO TOP EVO 5

Отправьте SMS

1234,WEBASTO EVO

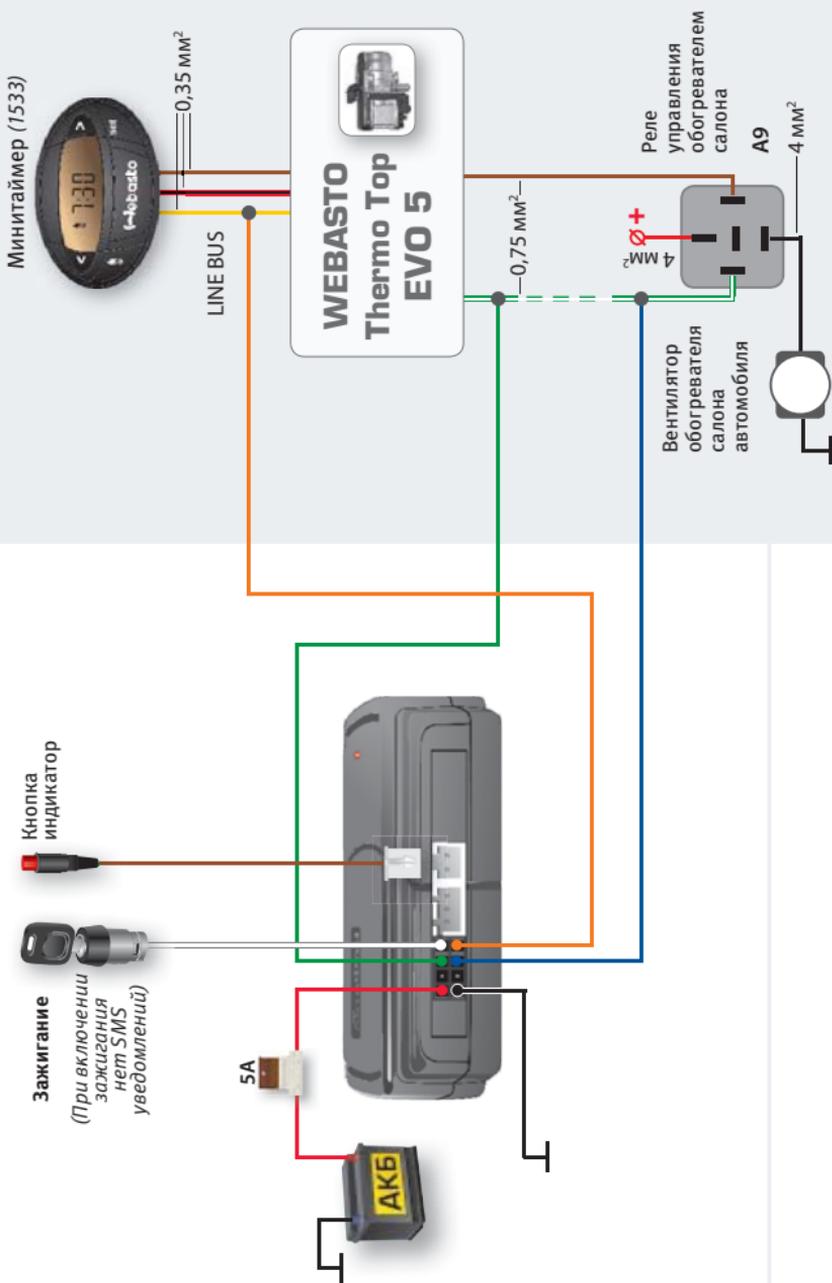


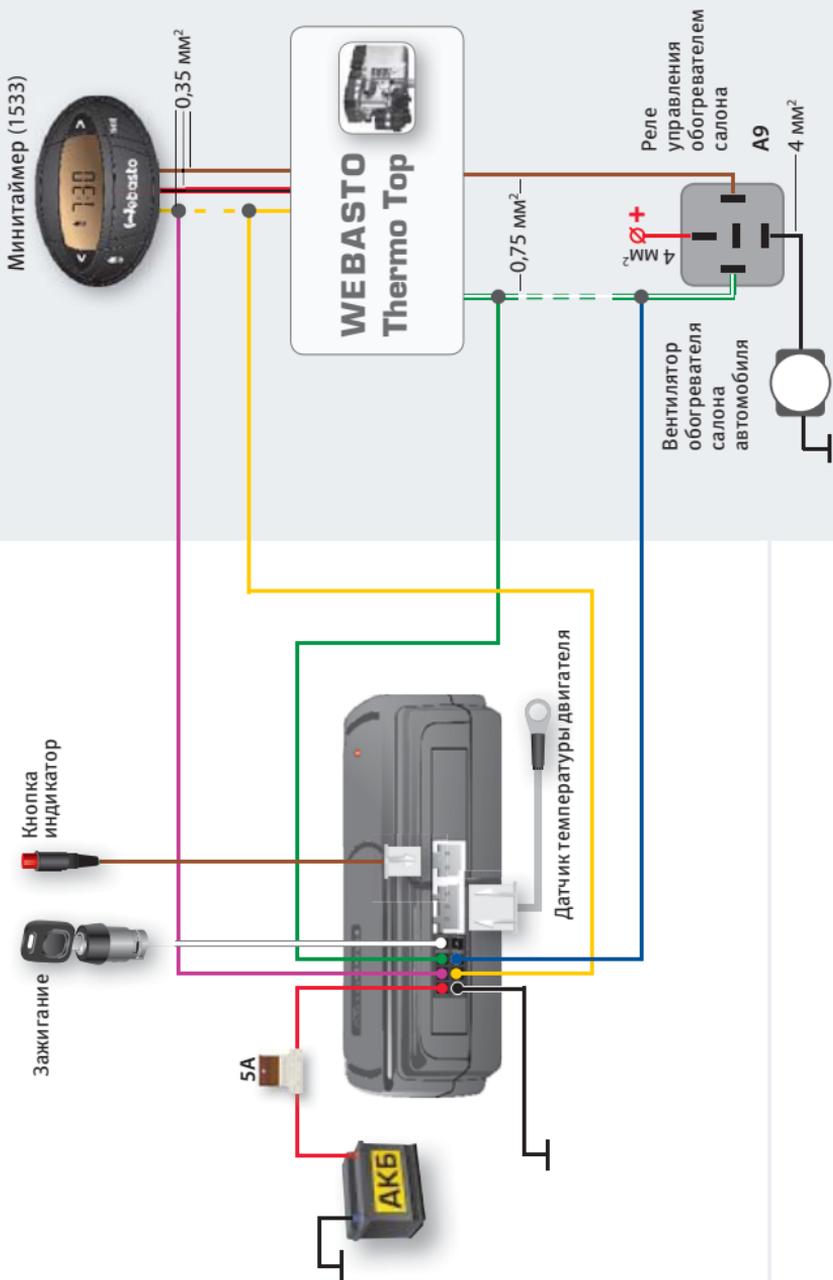

# WEBASTO THERMO TOP без минитаймера

Отправьте SMS

1234.WEABSTO

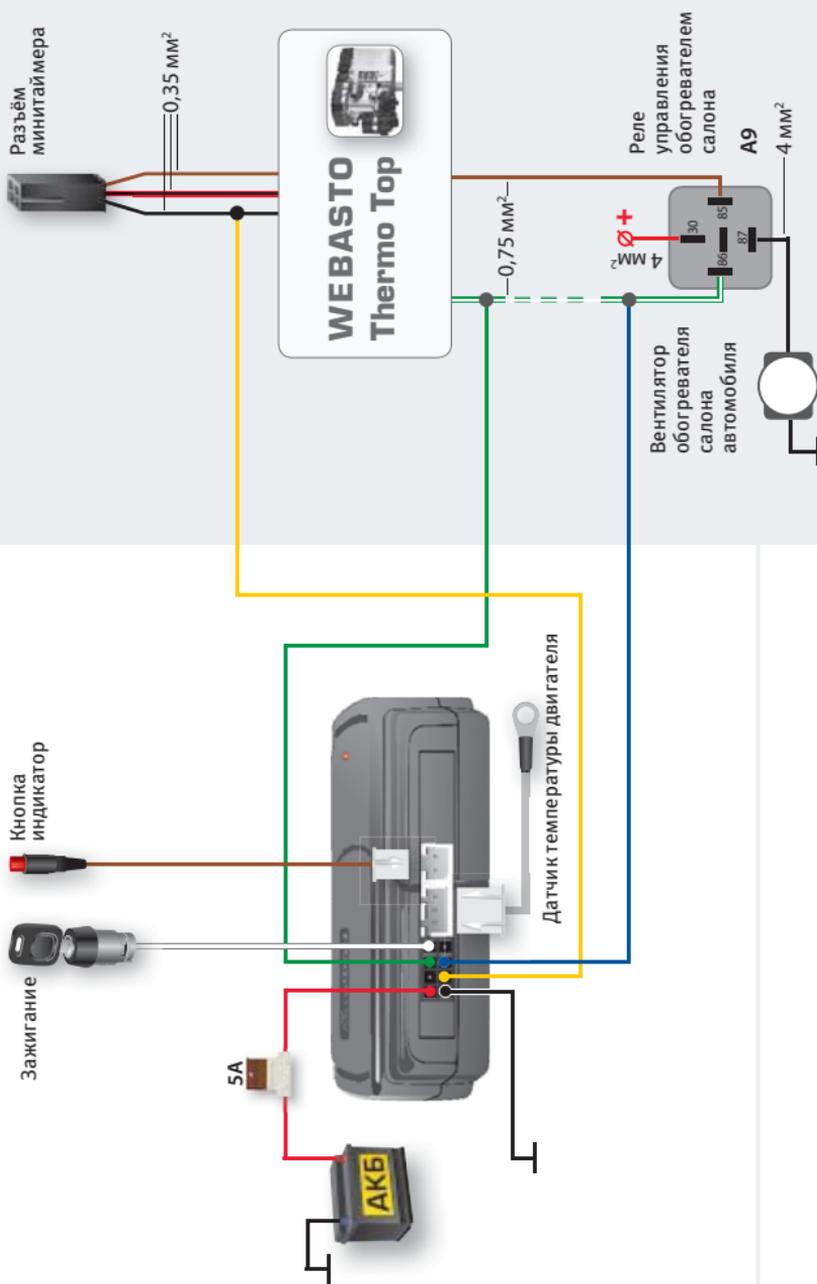

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

### Дистанционное обновление встроенного ПО АвтоФон Термо

Программное обеспечение **АвтоФон Термо** может быть обновлено через сервер обновлений ПО АвтоФон. Формат команды для обновления прошивки по GPRS:

**пароль,update=176.9.74.42.1302**

При получении данной команды **АвтоФон Термо** высылает на номер владельца SMS, подтверждающую её получение и устанавливает соединение с сервером, указанным в команде. При успешном соединении с сервером **АвтоФон Термо** принимает новое ПО, разрывает соединение и производит самопрограммирование после которого происходит старт устройства так, как если бы на него было подано питание. Показания часов реального времени при этом остаются корректными. На номер владельца будет выслано SMS, подтверждающее успешное обновление ПО:

Если соединение с сервером установить не удалось или получен ответ об отсутствии новой прошивки, **АвтоФон Термо** высылает на номер владельца предупреждающее SMS и возвращается в текущий режим работы.

Для обновления программного обеспечения необходимо, чтобы запрограммированная в **АвтоФон Термо** точка доступа соответствовала оператору установленной в устройстве SIM-карты. **пароль,i1=.....**

**Внимание!** Обновление программного обеспечения занимает несколько минут. В течение этого времени **АвтоФон Термо** не выполняет никаких функций кроме обновления ПО. Адрес сервера обновлений может быть изменен. Для уточнения адреса следует обратиться в службу технической поддержки АвтоФон по тел: **8-800-555-79-77**.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Гарантия на устройство.** Производитель устанавливает гарантийный срок на устройство, который составляет 12 месяцев с момента его продажи конечному потребителю, но не превышает 18 месяцев, начиная с даты производства устройства. Если момент продажи устройства определить невозможно, то срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты производства устройства.

**Производитель гарантирует исправную работу устройства в течение 12 месяцев** с момента его продажи конечному потребителю, только при условии использования устройства в тех целях, для которых оно предназначено Производителем, при надлежащем соблюдении правил эксплуатации, бережного обращения с устройством, аккуратного хранения и надлежащей установкой, своевременного обслуживания и диагностики возможных неисправностей и отсутствии механических электрических и иного характера повреждений частей и механизмов устройства. Настоящая гарантия предоставляется Потребителю в дополнение к конституционным и иным правам Потребителя, и ни в коем случае не ограничивает их. Потребитель вправе предъявлять требования к Производителю в отношении недостатков устройства, если они обнаружены в течение гарантийного срока и возникли по вине Производителя. Производитель обязуется в течение гарантийного срока, с момента продажи конечному потребителю, при условии соблюдения Потребителем всех правил и условий эксплуатации, осуществить бесплатный гарантийный ремонт устройства, устранить неполадки, возникшие по вине Производителя.

**Гарантия не распространяется** на элементы питания, аксессуары и принадлежности, части и детали, которые подвержены естественному износу в процессе эксплуатации и подлежат периодической замене, а также на другие комплектующие, подверженные сильным механическим воздействиям в процессе эксплуатации устройства.

Гарантия не распространяется на программное обеспечение также на информацию, сохраненную в SIM – картах и других источниках информации, необходимых при работе с устройством.

**Производитель гарантирует**, что производимые им устройства не оказывают никакого вредного влияния на здоровье Потребителя и являются безопасными при условии соблюдения всех правил эксплуатации, описанных в прилагаемой технической и иной документации к устройству.

**Требования к качеству функционирования устройства** не могут превышать технические характеристики, заявленные Производителем устройства.

**3.8.** Производитель не гарантирует, что устройство будет работать в соответствии с ожиданиями Потребителя, при использовании его в специфических целях, не предусмотренных целевому назначению устройства и при не соблюдении условий, оговоренных в инструкции по эксплуатации.

Внешний вид устройства, комплектация и характеристики могут изменяться Производителем без предварительных уведомлений. Информацию о новых видах устройства Потребитель может узнавать на официальном сайте Производителя. [www.autofon.ru](http://www.autofon.ru).

Рекомендации по правильной эксплуатации устройства

### **Уважаемые Потребители!**

В первую очередь, следите, чтобы Ваше устройство (внутренние части устройства) не подвергалось воздействию влаги, которая вызывает коррозию электронных схем.

Немаловажным является беречь устройство от ударов, падений и тряски, в результате которых может повредиться корпус устройства или же встроены внутренние части.

Высокие температуры могут сократить срок службы устройства, повлечь повреждение батареи и деформацию пластмассовых частей изделия.

Воздействие пониженной температуры с последующим её повышением приводит к образованию конденсата внутри устройства. Это может повлиять на работоспособность электронных схем устройств.

Не пытайтесь разбирать или модифицировать устройство и его компоненты.

Не активизируйте устройство со старыми, разряженными батареями. Вы можете потерять контроль над устройством!

Потребитель несёт полную ответственность за безопасную эксплуатацию устройства. Во время эксплуатации на вас, уважаемые Потребители лежит ответственность за вашу собственную безопасность и безопасность окружающих. Пожалуйста, неукоснительно выполняйте приводимые рекомендации!

Срок гарантийного обслуживания. Срок гарантийного обслуживания исчисляется с момента продажи устройства и составляет 12 месяцев с момента его продажи конечному потребителю. Если момент продажи/установки устройства определить невозможно, то срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты производства устройства.

### **1. Общие положения о гарантийном обслуживании**

**1.1.** ООО «АвтоФон – (далее Производитель) гарантирует Потребителю в течение указанного срока бесплатное устранение недостатков устройства, обнаруженных дефектов при использовании устройства, допущенных в процессе производства, при условии соблюдения Потребителем всех рекомендованных Производителем условий транспортировки, разгрузки, хранения, эксплуатации устройства.

**1.2.** Гарантийное обслуживание производится бесплатно в отделе сервисного обслуживания Производителя - (далее - сервисный центр).

В случае выявления недостатков устройства при эксплуатации в течение гарантийного срока, если требования по эксплуатации были выполнены правильно, Потребитель вправе обратиться для осуществления гарантийного обслуживания устройства, в сервисный центр Производителя.

По всем вопросам осуществления гарантийного обслуживания устройства, Производитель рекомендует обратиться в сервисный центр Производителя, адреса и телефоны которых указаны в инструкции по эксплуатации, гарантийном талоне, а также на официальном сайте Производителя: **[www.autofon.ru](http://www.autofon.ru)** или узнать по телефону: **8 (495) 504-12-33**

**1.3.** При отправке неисправного устройства на гарантийный ремонт, Потребителю необходимо предъявить: само устройство и документ, подтверждающий факт приобретения данного устройства (товарная накладная, чек, гарантийный талон и др.), в котором ясно указаны имя и адрес продавца, дата покупки и тип устройства, подтверждающие актуальность гарантийного периода для этого устройства. Также, Потребителю необходимо заполнить Заявление на проведение гарантийного ремонта, подлежащего гарантийному ремонту и Ант рекламы (форма Анта рекламы приведена на официальном сайте Производителя).

**1.4.** Если устройство, поступившее посылкой или доставленное лично в сервисный центр Производителя, получено Производителем без выполнения пункта 1.3., а также с ненадлежащим образом заполненным Заявлением на проведение гарантийного ремонта, Производитель оставляет за собой право не принимать на гарантийный ремонт устройство, которое возвращается Потребителю за его счет.

**1.5.** После приема неисправного устройства на ремонт, специалисты сервисного центра проводят диагностику устройства на соответствие гарантийным условиям, определяя характер неисправности устройства — заводской брак или результат неправильной эксплуатации Потребителем. Устройство проверяется на наличие только тех неисправностей, которые описаны в Заявлении на проведение гарантийного ремонта. После проведения диагностики, специалистами сервисного центра составляется экспертное заключение, на основании экспертного заключения может быть проведен гарантийный ремонт устройства с недостатками, возникшими по вине Производителя. Если проведение ремонта устройства невозможно, то при предъявлении экспертного заключения Потребителем, Производитель производит замену устройства с заводским дефектом на новое устройство с такими же техническими характеристиками, не бывшее в употреблении надлежащего качества, или на аналогичное, по согласованию с Потребителем, в установленные законом сроки.

**1.6.** Производитель оставляет за собой право отказаться от бесплатного гарантийного ремонта, если после проведения диагностики устройства обнаружены повреждения, вызванные следующими факторами:

- Нарушены правила эксплуатации, описанные в инструкции по эксплуатации.
- Имело место обслуживание не в сервисном центре Производителя, устройство подверглось ремонту неуполномоченными лицами с нарушением требований Производителя и норм техники безопасности; имела место попытка устранить самостоятельно дефект или осуществить монтаж не предназначенных деталей.
- Устройство использовалось не по назначению, дефекты вызваны изменениями вследствие применения устройства с целью, не соответствующей установленной сфере применения данного устройства, указанной в инструкции по эксплуатации; специалистами сервисного центра было замечено использование нестандартных режимов или параметров работы устройства или его компонентов.
- Дефект является результатом естественного износа.
- Неисправность возникла в результате механического, электрического, химического, термического и иных видов воздействий, параметры которых выходят за рамки максимально

допустимых эксплуатационных характеристик, которые повлекли за собой нарушение работоспособности устройства. Устройство повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, транспортировки, разгрузки хранения.

- Потребителем была нарушена целостность устройства в течение гарантийного срока, повреждены какие-либо защитные знаки Производителя и имеются следы применения механических средств.

- В случае, если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер, если серийный номер на устройстве или их маркировка не соответствуют сведениям, обозначенным в гарантийном талоне;

- Умышленных или ошибочных действий Потребителя.

- Действия обстоятельств непреодолимой силы (стихия, ураган, пожар, молния, и т.п.), несчастных случаев и т.д.

- Попадания внутрь устройства (на плату или во внутрь корпуса устройства) посторонних предметов, воды, жидкостей, насекомых, не соответствующих заявленному классу защиты корпуса устройства.

**1.7.** Если устройство было повреждено одним из вышеуказанных способов, Производитель может при наличии технических характеристик, позволяющих произвести ремонт, отремонтировать устройство, но в этом случае, ремонт будет платным.

**2.** Порядок сдачи и приема устройства на гарантийный ремонт.

**2.1.** Для устранения дефектов в работе устройства, Потребитель передает, отправляет или доставляет самостоятельно неисправное устройство в сервисный центр Производителя.

**2.2.** При передаче устройства на гарантийный ремонт, Потребитель прикладывает к устройству документ (товарная накладная чек, гарантийный талон и др.), подтверждающий факт приобретения устройства и актуальность гарантийного периода устройства. Также, Потребитель заполняет Заявление на проведение гарантийного ремонта (Заявление на проведение гарантийного ремонта, заполняется в 2 экземплярах), в котором кратко указывает описание неисправности и заполняет Ант рекламации (форма Ант рекламации приведена на официальном сайте Производителя).

**2.3.** При личной сдаче неисправного устройства в сервисный центр, Заявление на проведение гарантийного ремонта и Ант рекламации может быть заполнен на месте.

**2.4.** Неисправное устройство должно быть упаковано в заводскую упаковку или упаковочную тару, обеспечивающую безопасную транспортировку устройства.

**2.5.** При самостоятельной доставке в сервисный центр Производителя, Потребителю выдается квитанция о приеме устройства в ремонт, при соблюдении Потребителем условий пункта 2.2.

**2.6.** Об окончании проведения гарантийного ремонта, Потребителя уведомляют любым доступным для связи способом : сообщением, направленным по электронной почте, посредством телефонной связи (в соответствии с контактными данными, указанными в Заявлении на проведение гарантийного ремонта).

Возврат денег за покупку неисправного устройства и иные требования Потребителя, (кроме

проведения диагностики, гарантийного ремонта и замены устройства), сервисным центром осуществляется. По вопросам возврата неисправного устройства, Потребителю необходимо обратиться к Продавцу в отдел продаж, в котором было приобретено данное устройство.

**2.7.** Отремонтированное устройство сопровождается Сервисным листом Производителя – Актом о выполнении работ по гарантийному ремонту устройства, подписанным уполномоченным специалистом сервисного центра Производителя. Сервисный лист подтверждает, что заявленные Потребителем в Заявлении на проведение гарантийного ремонта и Акте рекламации неисправности устранены и устройство работает в полном соответствии с заявленными Производителем техническими характеристиками.

### **3. Сроки выполнения гарантийного ремонта устройства**

**3.1.** Срок выполнения гарантийного ремонта после диагностики неисправности устанавливается по письменному соглашению между Производителем и Потребителем и составляет не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента принятия устройства в сервисный центр.

**3.2.** В случае невозможности осуществления ремонта в установленные законом сроки, устройство подлежит замене на другое, не бывшее в употреблении с такими же техническими характеристиками или, по согласованию с Потребителем, на аналогичное. (При предъявлении требования замены устройства, срок удовлетворения требования Потребителя от 7 дней до месяца (в соответствии со ст. 21 Закона РФ «о защите прав потребителей»).

**3.3.** Гарантийный срок продлевается на период проведения гарантийного ремонта, в течение которого устройство не использовалось. Указанный период исчисляется со дня обращения Потребителя с требованием об устранении недостатков устройства до дня выдачи его по окончании ремонта.

**3.4.** Потребителю необходимо сохранять все документы о ремонте, для подтверждения нахождения устройства в ремонте.

**3.5.** Гарантия на комплектующие, использованные при ремонте устройства, заканчиваются вместе с гарантией на устройство.

**3.6.** С момента покупки всю ответственность за надлежащую, законную и безопасную эксплуатацию устройства и за возможный ущерб, причиненный этим устройством имуществу и/или здоровью третьих лиц Потребитель целиком и полностью принимает на себя. Производитель не несет ответственности за возможный вред прямо или косвенно нанесенный его устройством людям, домашним животным, имуществу, в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, а также умышленных или иных неосторожных действий Потребителя.

**3.7.** В случаях негарантийного сервисного обслуживания, сервисный центр оставляет за собой право осуществить платный ремонт. Потребитель имеет право отказать от платного ремонта. В случае отказа от платного ремонта Потребителем – устройство возвращается Потребителю в текущем виде.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул изделия: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Отметки продавца \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

**Примечание****Гарантийный талон**

Гарантийный талон является документом, подтверждающим право на гарантийный ремонт и обслуживание приобретенного устройства. Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется только, если устройство будет признано неисправным по причине заводского дефекта, и только в течение срока, указанного в гарантийном талоне. Серийный номер и модель устройства должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. Сохраняйте ваши гарантийные талоны, для подтверждения права на гарантийный ремонт.

При обращении в сервисный центр Производителя, Потребителю необходимо предъявить само устройство и документ, подтверждающий факт продажи данного продукта (товарная накладная, чек, гарантийный талон и др.) , в котором ясно указаны имя и адрес продавца, дата покупки и тип устройства, подтверждающие актуальность гарантийного периода для этого изделия, Заявление на проведение гарантийного ремонта и Акт рекламации.

По всем вопросам осуществления гарантийного обслуживания устройства, Производитель рекомендует обратиться в сервисный центр Производителя, адрес и телефон которого указаны на официальном сайте Производителя: [www.autofon.ru](http://www.autofon.ru) или узнать по телефону:

**8 (495) 504-12-33**

## ТАЛИЦА РЕМОНТОВ

Номер гарантийного ремонта	Дата поступления устройства в ремонт	Описание ремонта	Список замененных деталей	Ф.И.О. специалиста выполнившего ремонт. Печать сервисного центра

